



# 行車紀錄器安裝說明

## 一.包裝內容物

編號	品名	數量
①	前鏡頭模組	1
②	電線遮蔽蓋	1
③	控制盒	1
④	電源線	1
⑤	束帶	1

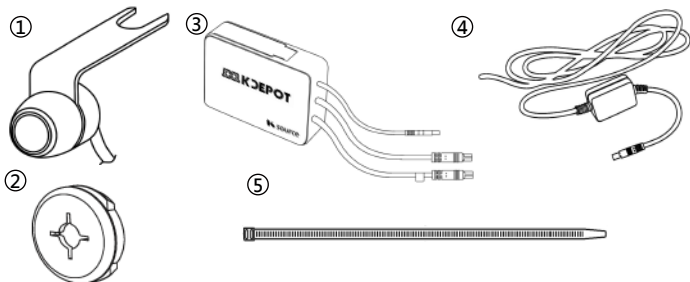


## 二.安裝時所需工具

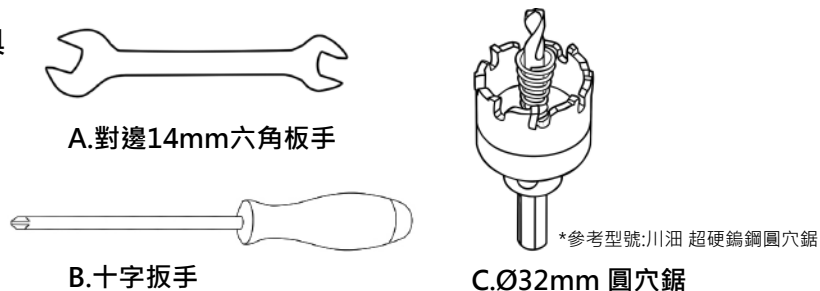


## 三.安裝流程

### 1.鏡頭組裝


- (1). 將前面板與車頭後蓋拆卸(圖1)(圖2)。
- (2). 取出收藏於前面板內的前鏡頭模組(圖3),如附(圖4)方式走線。
- (3). 依造煞車油管走線(圖5)將前鏡頭模組以六角扳手鎖附於煞車油管上(圖6)。




(圖1)




(圖2)

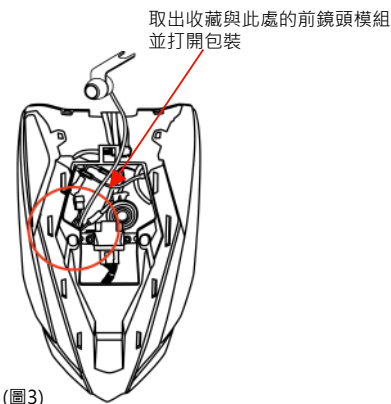


(圖3)



(圖4)




(圖5)



(圖6)


### 2.置物箱鑽孔、安裝控制盒、電源線、三通電線

- (1). 在置物箱右後端圓型作記處以32mm圓穴鋸鑽孔(圖7)
- (2). 安裝 ② 電線遮蔽蓋如(圖8)
- (3). 將 ④ 電源線、③ 控制盒以魔鬼氈粘置於置物箱內，電瓶維修蓋上，並上緣切齊維修蓋2側靠邊緣安裝(圖9)。
- (4). 將 ① 前鏡頭視訊線、④ 電源線依顏色作記連接控制盒(圖10)。
- (5). 接頭對接後請以絕緣膠帶纏繞包圍，以防脫落。

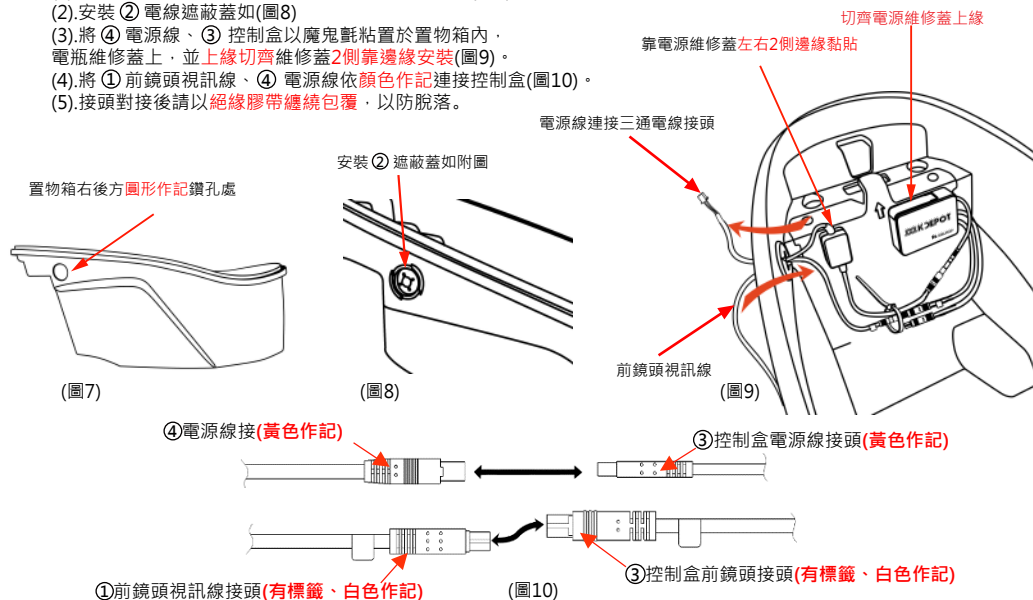

### 3. 電源線連接車身電源



將 ④ 電源線接頭 穿出 ② 電線遮蔽蓋 後與車尾 三通電線 連接。

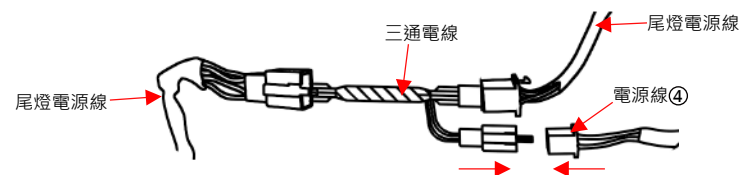

### 4.前鏡頭調整與可視角示意圖

- (1). 以手機APP聯接後，如畫面顯示不是水平狀態，可鬆開鏡頭蓋後旋轉微調鏡頭，使其呈水平顯示

- (2). 鏡頭在安裝完成後，可扳動後鏡頭固定片調整上下角度如(圖1)。

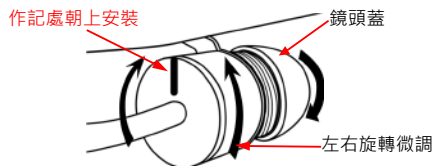

### 5.前鏡頭可視角示意圖

